


Bauanleitung für Pagoden - Zelte 4 x 4 m

neue System

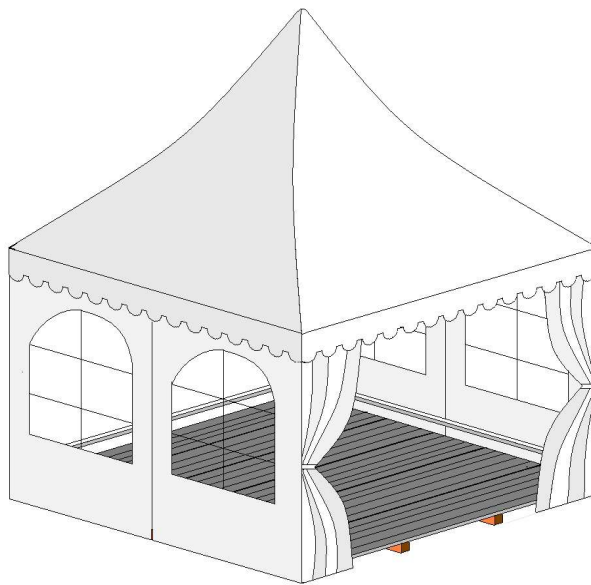

Johann Buhrfeind KG
Markisen – Planen Zelte
Weidendamm 13 + 16 30167 Hannover
Tel.: 0511 / 714235 Fax: 0511 / 7010845
e-mail: buhrfeind@t-online.de
www.buhrfeindkg.de

Stand Jan. 2016

Stückliste für Pagodenzelte 4 x 4 m

Pos.	Bezeichnung	Anzahl
1	Traufenträge 3 m	4
2	Eckstütze Oberteil	4
3	Eckstütze Unterteil	4
4	Spitze	1
5	Bodenstange	3
6	Diagonale	4
	Schrauben m. Muttern M 8 x 50	4
	Splinte	18
	Pagodendach	1
	Seitenplanen 4 m mit Fenster links	2
	Seitenplanen 4 m mit Fenster rechts	2
	<u>Bei Montage ohne Boden</u>	
	Winkel	4
	Erdanker	4
	Schrauben m. Muttern M 10 x 60	4
	<u>Bei Montage mit Boden</u>	
B 1	Bodenbalken mit Schanier	2
B 2	Bodenbalken	3
B 3	Sprossen	8
B 4	Bodenbrett mit Ausschnitt	2
B 5	Bodenbrett	6
	Spaxschrauben	

Bauanleitung für Pagodenzelte 4 x 4 m


Bitte kontrollieren Sie nach Erhalt das Zelt anhand der Stückliste auf Vollständigkeit. Beachten Sie auch die Mietbedingungen auf der letzten Seite dieser Bauanleitung!

1. Einleitung

Machen Sie sich vor Baubeginn anhand der nachfolgenden Abbildungen mit den Bauelementen vertraut. An Werkzeug benötigen Sie einen 13ner Maul- oder Ringschlüssel. Bei Pagodenzelten **mit** Fußboden wäre eine Wasserwaage sowie Holzklötze zum Ausgleich von Vorteil.

Wählen Sie für den Standort des Zeltes möglichst eine ebene Fläche. Achten Sie auf genügend Lichtraum in der Höhe. So manch ein Baum oder Balkon hatte eine Neumontage zur Folge. Die **Traufhöhe** bei Zelten **ohne** Fußboden beträgt 230 cm und **mit** Fußboden 240 cm. Die Firsthöhe bei Zelten **ohne** Fußboden beträgt 410 **cm** und mit Fußboden 420 **cm**.

Bauelemente für Zeltgerüst:

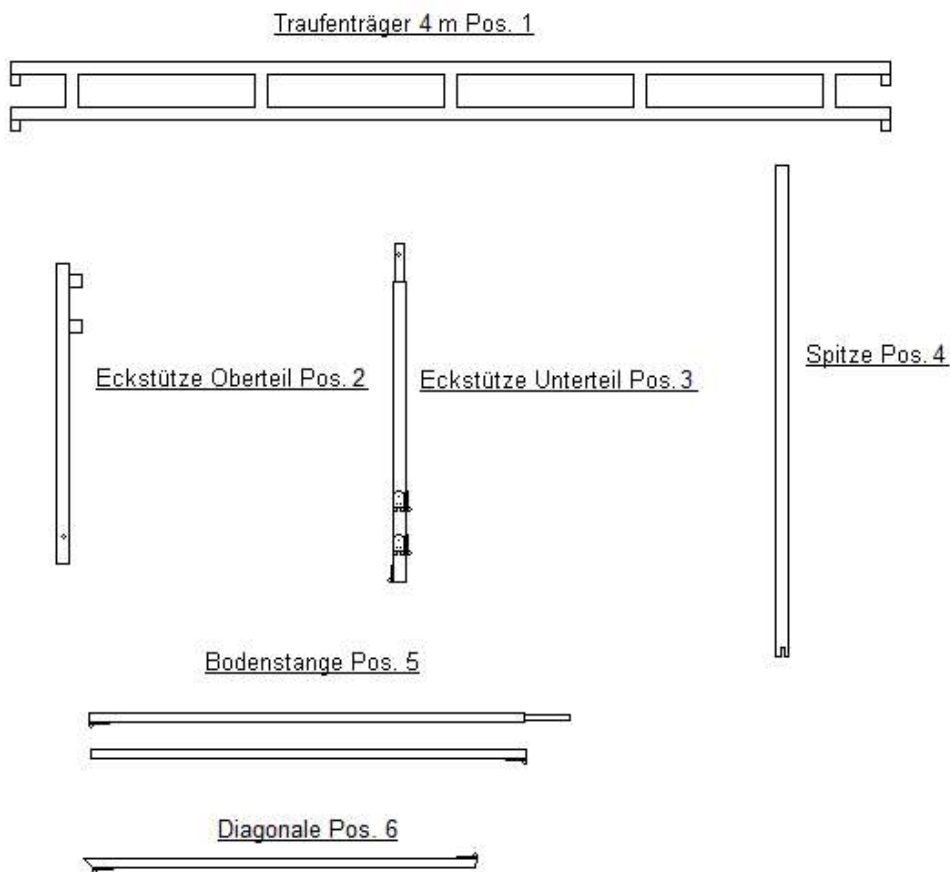

Bauelemente für Fußboden:




Auflagebalken mit Beschlag Pos. B 1




Auflagebalken Pos. B 2



Sprosse Pos. B 3

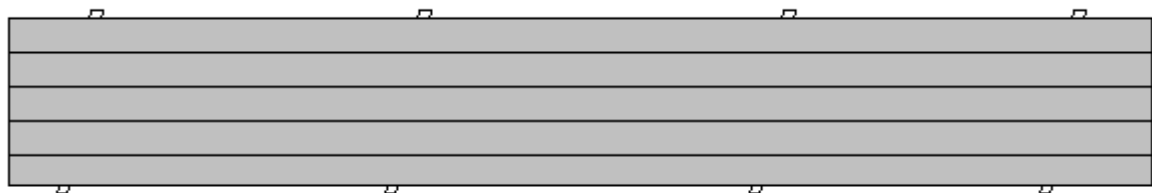

Fußbodenplatte Pos. B 4

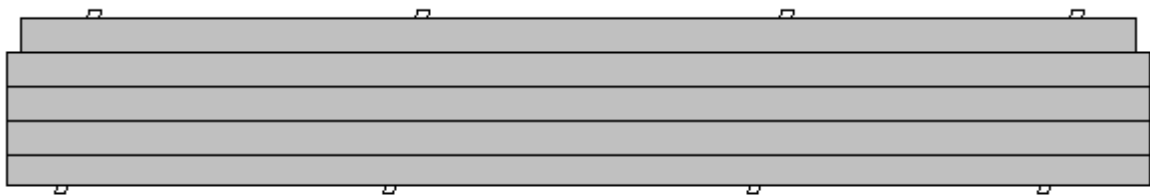


Fußbodenplatte mit Ausschnitt Pos B 5


2. Verlegen der Bodenbalken und Fußbodenbretter

Sollten Sie ein Pagodenzelt ohne Fußboden gemietet haben, so überschlagen Sie dieses Kapitel und beginnen gleich mit Kapitel 3. Montage der Dachkonstruktion.

Legen Sie die Auflagebalken gem. nachfolgender Zeichnung im Abstand von 92,5 cm parallel zu einander.

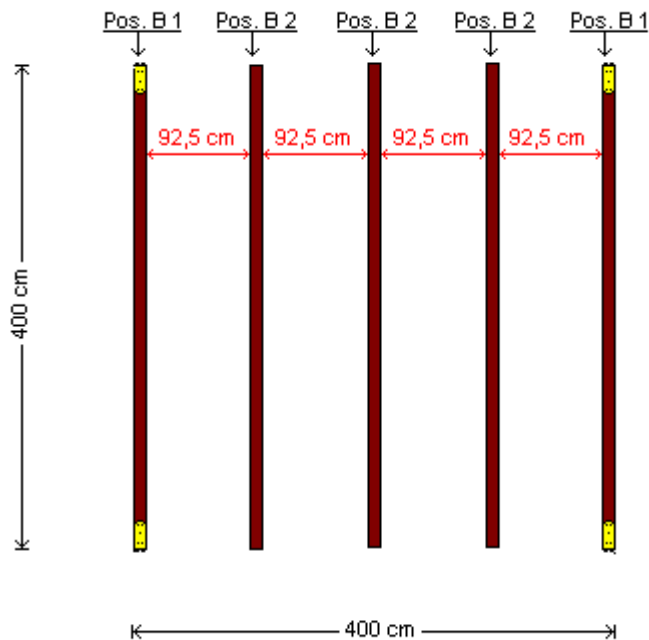


Verbinden Sie nun die Balken untereinander mit den Sprossen Pos. B 3 (siehe auch Fußbodenverlegeplan). Achten Sie darauf, daß die Lage der Balken genau der Abbildung entspricht. Die Sprosse muss im eingerasteten Zustand Bodenberührung haben, bzw. mit der Unterkante des Balkens abschließen.

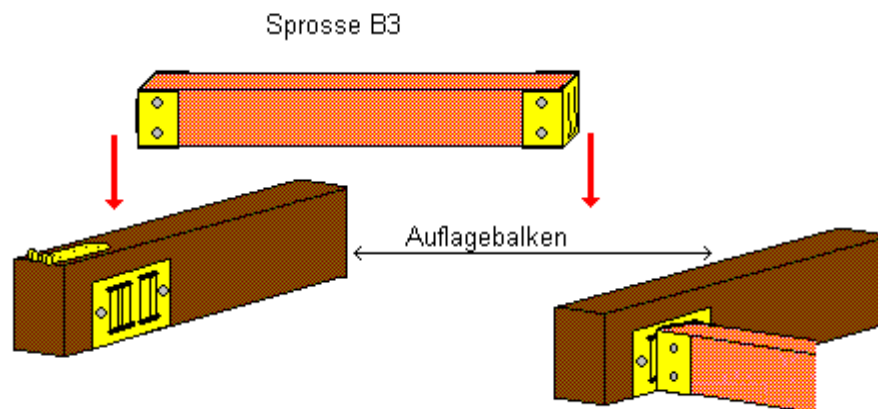

Richten Sie das Balkengerüst mit der Wasserwaage aus und unterlegen gegebenenfalls die Balken mit Holzklötzen aus.


Verlegen Sie die Fußbodenplatten lt. nachfolgendem Verlegeplan. Beginnen Sie mit der Fußbodenplatte Pos. B 5. Diese Platte weist auf einer Längsseite zwei Ausschnitte auf. Legen Sie diese so auf den Auflagebalken, daß diese links und rechts einrastet. Es folgen weitere 6 Bodenplatten der Pos. B 4. Um die Reihe abzuschließen setzen Sie noch die Bodenplatte mit Ausschnitten (Pos. B 5) ein.

Fußbodenverlegeplan

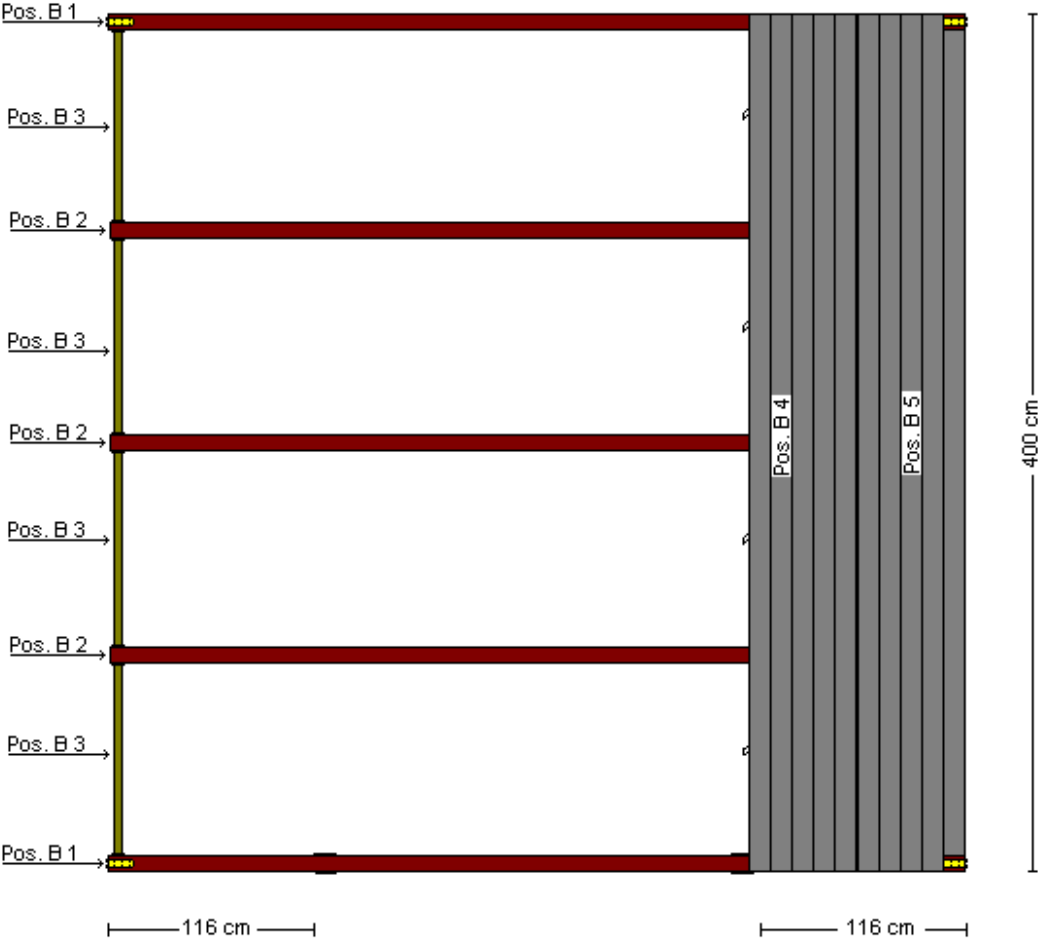


3. Montage der Zeltkonstruktion


Verbinden Sie lt. nachfolgender Zeichnung die Traufenträger mit den Eckstützenoberteilen.

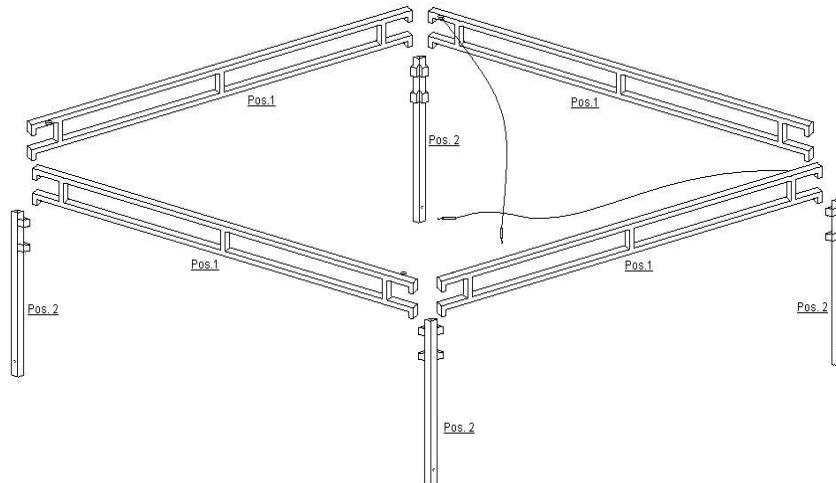



Haken Sie die Drahtseile mit den Spannschlössern in den Ringösen ein und spannen diese so fest, daß keine Verwindung möglich ist .

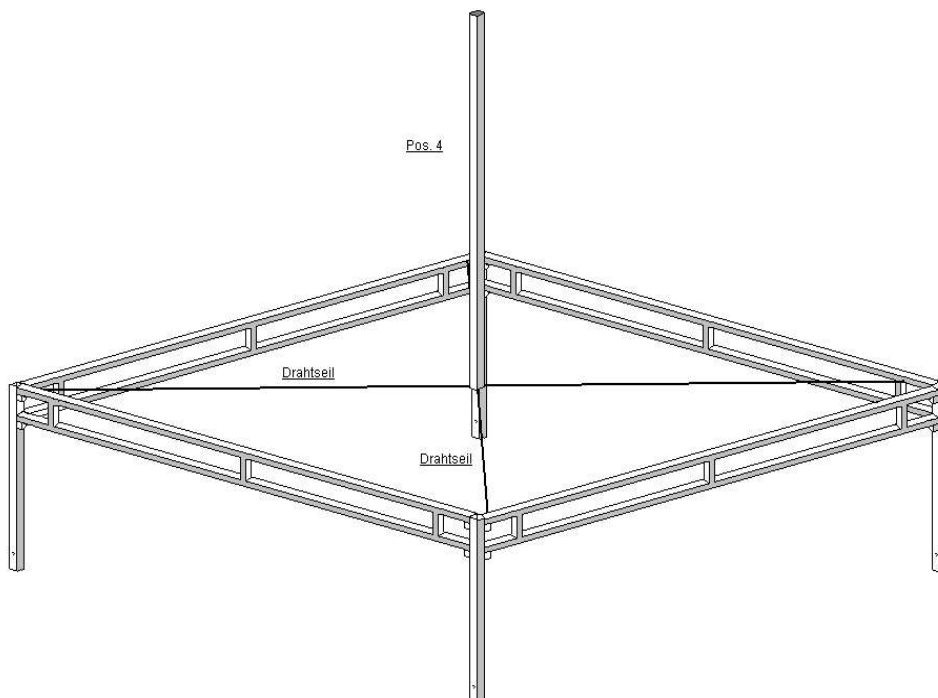

Ziehen Sie nun das Pagodendach auf und spannen es an den Ecken gem. Zeichnung aus. Befestigen Sie das Dach an den Traufenträgern mittels der Schnellriemen, die sich an der Unterseite des Daches befinden. Achten Sie darauf, das die Schnellriemen durch die Schlitz unter dem oberen Tragrohr geführt werden (siehe nachfolgende Zeichnung)

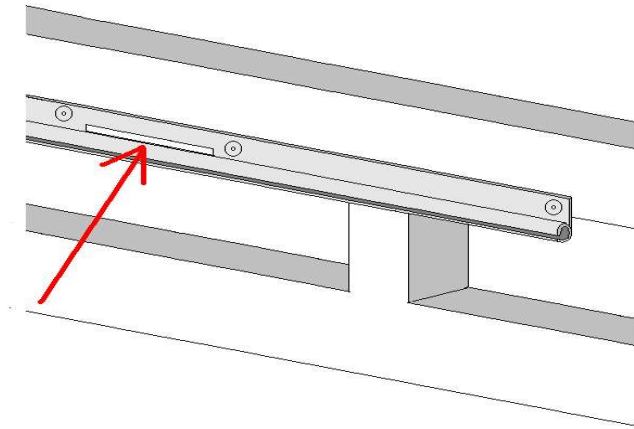


Führen Sie die Spitze (Pos.4) unterhalb des Daches in die Dachspitze ein und setzen diese auf dem Drahtseilkreuz auf (vergl. auch vorhergehende Skizze).

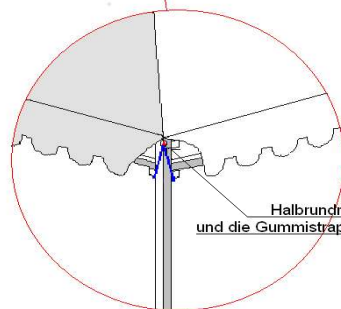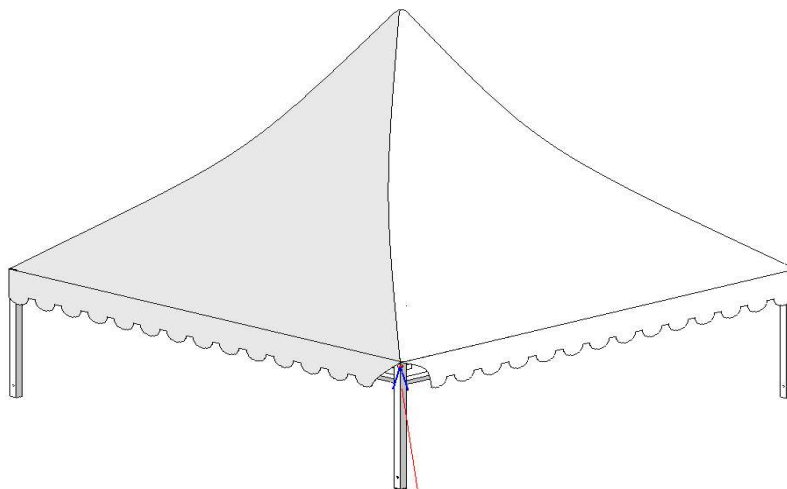


Halbrundring über den Zapfen spannen und die Gummistrapse innen hinter der Stütze verbinden.

4. Aufrichten und Endmontage des Zeltes

Richten Sie nun die Dachkonstruktion auf und stecken die Eckstützenunterteile (Pos. 4) auf die Oberteile. Sichern Sie die Stützen an den vorgesehenen Bohrungen mittels Schrauben M 8 x 50.

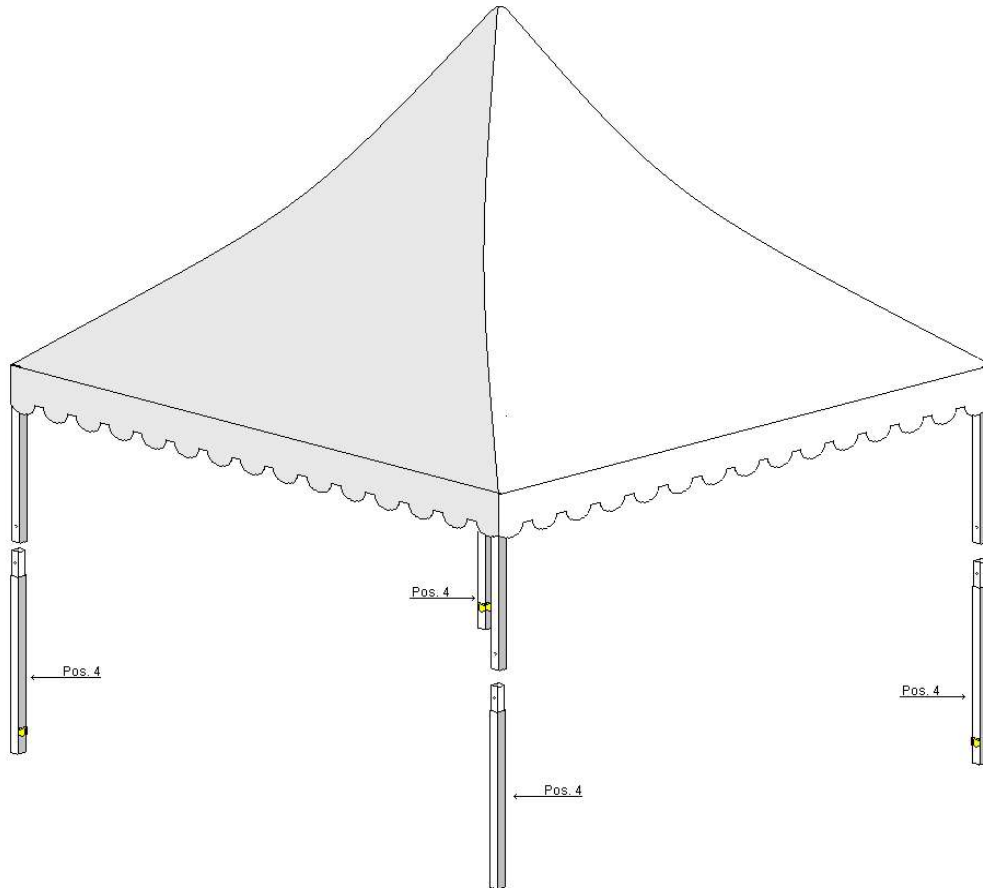


Verfahren Sie mit der gegenüberliegenden Zeltseite ebenso und setzen Sie die Stützstangen auf die dafür vorgesehenen Verankerungsvorrichtungen auf den Auflagebalken. Sichern Sie alle Stützen mit Splinten.

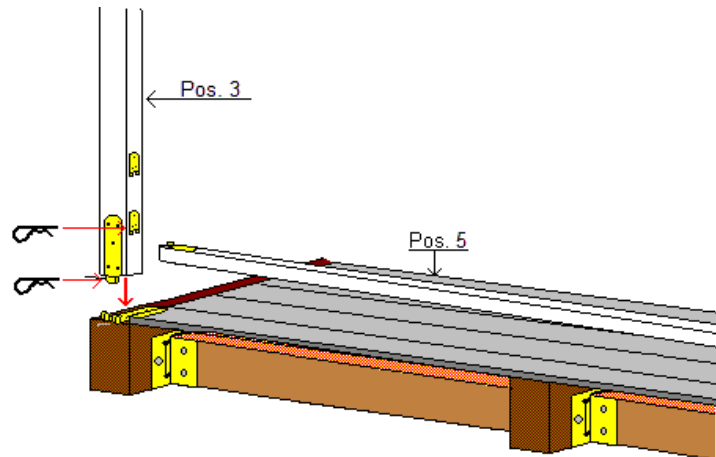


Sollten Sie ein Pagodenzelt ohne Fußboden gemietet haben, und Ihr Zelt auf einer Rasenfläche oder ähnlichem Untergrund steht, verankern Sie bitte das Zelt an allen Stützen lt. der nachstehenden Zeichnung. Schrauben Sie unten an den Stützen die mittel. Winkel mit den Schrauben M 10 x 60 an und treiben Sie mit einen Vorschlaghammer die Erdanker ins Erdreich.

Bei anderen, festeren Untergründen, wie zum Beispiel Beton, bohren Sie bitte ein 14 mm Durchmesser Loch und setzen einen 14 mm Dübel ein. Verschrauben Sie die Winkel auf den Boden mit den Schlüsselschrauben 10 x 80 mm.


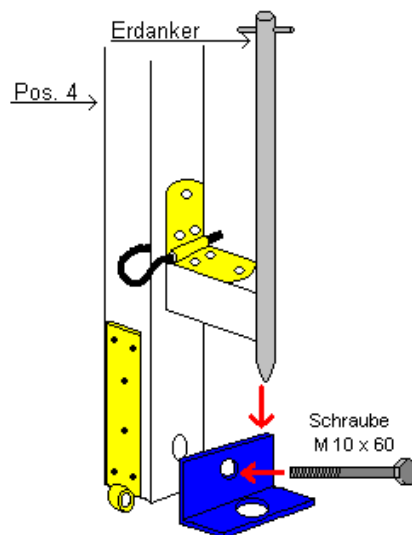


Montieren Sie nun lt. Zeichnung an 3 Seiten die Bodenstangen (Pos. 5) sowie an den 4 Stützen die Diagonalstangen (Pos. 6) und sichern diese mit Splintern.

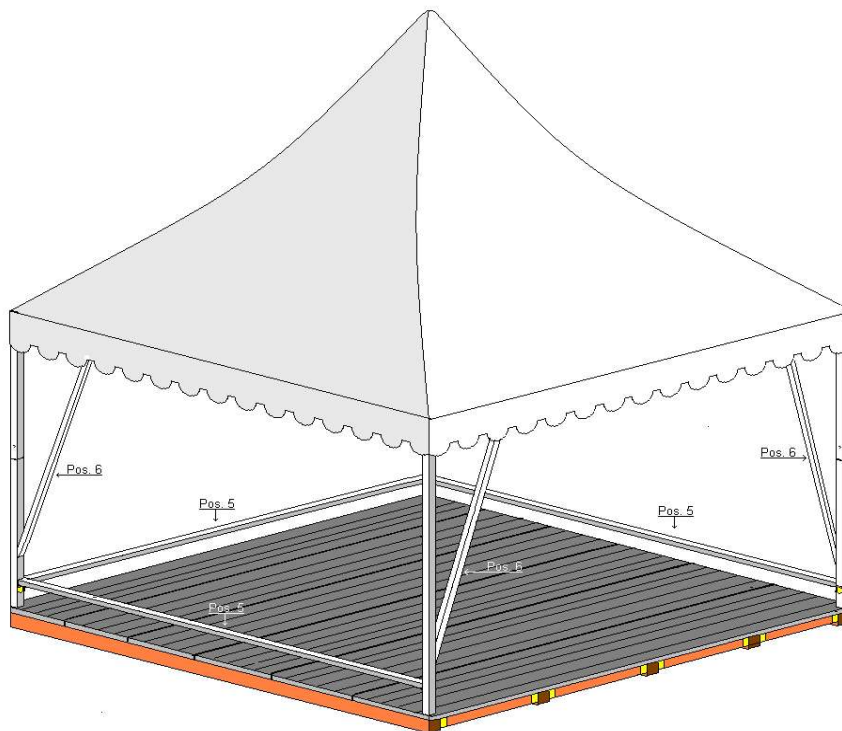

5. Einhängen der Seitenplanen

Ziehen Sie nun die Seitenplanen in die am Traufenträger befindlichen Kederschienen ein.

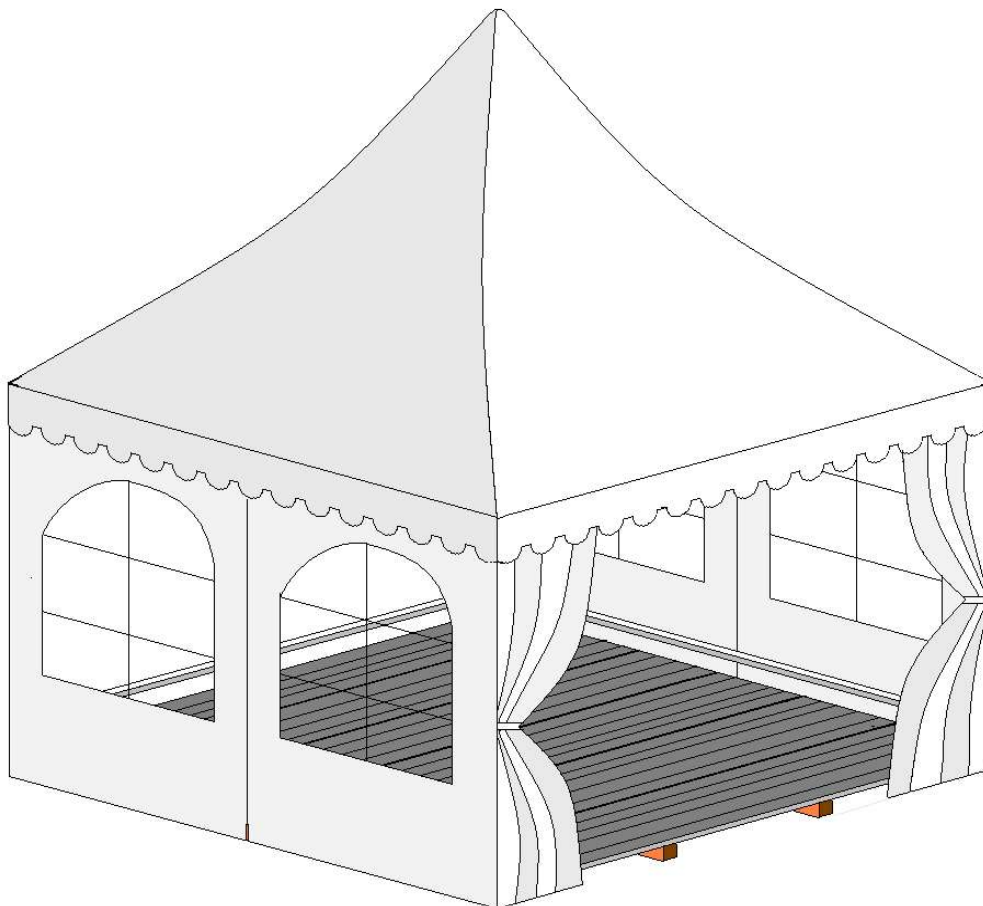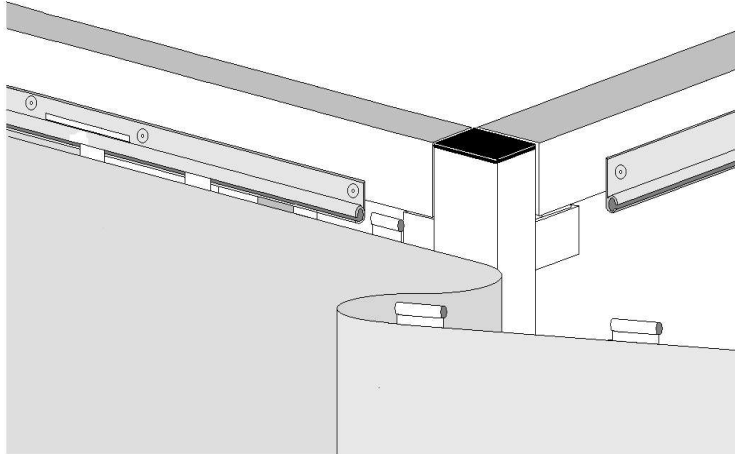

Schließen Sie das Zelt mittels der Reißverschlüsse..

Bitte beachten Sie, dass das Zelt bei Wind immer geschlossen gehalten werden muß!
Der Bau des Pagodenzeltes ist nun abgeschlossen und Ihre Party kann beginnen. Viel Spaß!

WICHTIG! Bitte lesen! WICHTIG! Bitte lesen! WICHTIG! Bitte lesen!

Mietbedingungen für Party-Zelte

Mietzeitraum

Der Mietzeitraum beginnt mit der Selbstabholung bzw. Anlieferung durch uns und endet mit der Rückgabe bzw. Abholung durch uns. Auch bei verspäteter Abholung durch uns oder einem von uns beauftragten Spediteur ist der Mieter für das Zelt und das Inventar im vollen Umfang verantwortlich. Der Mieter hat bei der Rückgabe des Zeltes und des Inventars auf eventuelle Beschädigungen oder fehlende Teile aufmerksam zu machen.

Schäden

Für Beschädigungen der Mietsachen (Planen und Gestänge des Party-Zeltes) ist der Mieter ersatzpflichtig, soweit sie von ihm verursacht worden sind. Dies gilt auch für Schäden, die von Besuchern, Lieferanten, Handwerker usw. verursacht worden sind, soweit sie Erfüllungshilfen des Mieter sind. Dem Mieter obliegt der Beweis, dass ein Verschulden nicht vorgelegen hat. Bitte fragen Sie Ihre Versicherung bezüglich einer kurzfristigen Zeltversicherung.

Verschmutzungen der Planen, insbesondere das Bekleben sämtlicher Planen von innen und außen, des Gestänges oder des Inventars sind **nicht** gestattet. Sollte dieses trotzdem vorkommen, so ist der Mieter verpflichtet, diese Gegenstände wieder in den Urzustand zu bringen. Ist dieses bei Abholung bzw. Rückgabe des Party-Zeltes nicht geschehen, werden die Kosten für die Instandsetzung bzw. Reinigung nachträglich in Rechnung gestellt.

Mietpreise und Stornierungen

Die Mietpreise gelten, wenn nicht anders vereinbart, pro Veranstaltung bzw. für längstens 5 Tage. Mietrechnungen sind bei Selbstabholung bzw. Anlieferung oder Montage **sofort** netto Kasse zahlbar.

Auftragsstornierungen sind bis 4 Wochen vor dem Abholungs- bzw. Anlieferungs-/Montagetermin kostenfrei. Der pauschalierte Anspruch der Rücktrittsgebühren beträgt:

- vom 27. - 14. Tag vor Abholungs- bzw. Anlieferungs-/Montagebeginn 30%
- vom 13. - 8. Tag vor Abholungs- bzw. Anlieferungs-/Montagebeginn 50%
- ab 7. Tag vor Abholungs- bzw. Anlieferungs-/Montagebeginn 100% des Auftragswertes.

Es obliegt dem Mieter nachzuweisen, dass dem Vermieter ein geringer Schaden durch die vorzeitige Auftragsstornierung entstanden ist. Bei Verzögerungen der Montage seitens des Mieters haftet dieser für die entstandene Wartezeit bzw. für den Mehraufwand. Diese Kosten werden nachträglich in Rechnung gestellt.

Selbstmontage

Bei Selbstmontage der Party-Zelte montiert der Mieter das Party-Zelt selbst anhand einer von uns gestellten Aufbauanleitung (Pfand 5,00 EUR). Eine Schlußabnahme durch uns ist nicht Bestandteil der Vereinbarung. Für Montagefehler, die durch den Mieter entstehen, ist der Mieter im vollen Umfang verantwortlich. Ersatzansprüche über Schäden oder Folgeschäden, die durch den Selbstaufbau entstehen, werden von uns **nicht** übernommen!

Verspätete Lieferung

Für verspätete Lieferung durch Streik, Verkehrsbehinderung oder höhere Gewalt übernehmen wir keine Haftung.

Sonstiges

Bauzeichnungen und Entwürfe sind unser geistiges Eigentum und dürfen, auch nicht auszugsweise, weder vervielfältigt noch nachgebaut werden. Dieses gilt auch für die private Nutzung. Bei Nichteinhaltung wird eine Konventionalstrafe von € 200,00 pro m² nachgebauter Zeltfläche vereinbart.

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Gerichtsstand ist Hannover.

Der Mieter erkennt die Mietkonditionen durch Unterschrift auf dem Mietvertrag bzw. Lieferschein im vollen Umfang und ohne Einschränkung an.

Stand: 01.01.2004

Johann Buhrfeind KG
Markisen planen Zelte
Weidendamm 13 + 16 • 30167 Hannover
Tel.: 0511 / 71 42 35 • Telefax: 0511 / 70 10 845
e-mail: buhrfeind@t-online.de • www.buhrfeindkg.de

